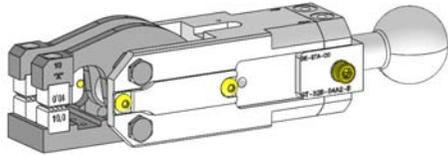


Bestellbeispiel:

84A2 - 11 D4 V BA BA - T Hochtemperaturanwendungen

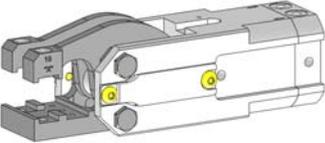
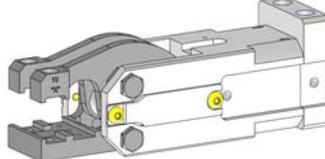
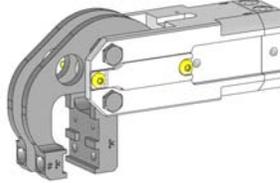
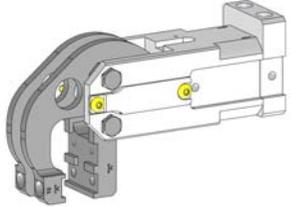


84A2-1_ = Luftanschluss M5
 84A2-V_ = Luftanschluss G1/8

Abfragungen
 siehe
 Blatt 8/10

Greiferzähne, Greiferspitzen,
 Sickenbacken
 siehe
 Blatt 10/10

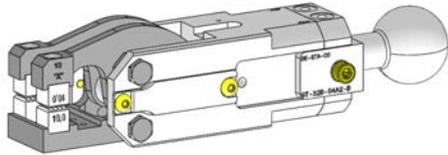
Anbindungen, Anschläge
 siehe
 Blatt 9/10

Standard- Öffnungswinkel 72°	 84A2-11	 84A2-V1	Standard- Öffnungswinkel 72°	 84A2-12	 84A2-V2
	Grundmodell 1 feste Backe 2 bewegl. Greiferhebel gerade Ausführung			Grundmodell 1 feste Backe 2 bewegl. Greiferhebel abgewinkelte Ausführung	
30°	84A2X11	84A2XV1	30°	84A2X12	84A2XV2
40° (VW - Standard)	84A2W11	84A2WV1	40° (VW - Standard)	84A2W12	84A2WV2
45°	84A2Y11	84A2YV1	45°	84A2Y12	84A2YV2

Grundmodelle siehe separate Datenblätter

Bestellbeispiel:

84A2 - 11 D4 V BA BA - T Hochtemperaturanwendungen



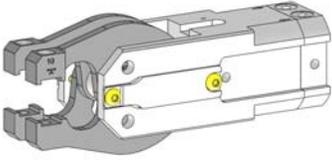
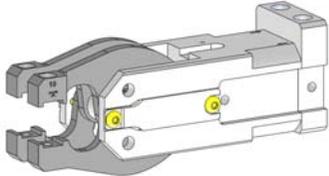
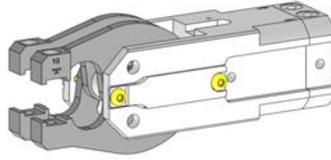
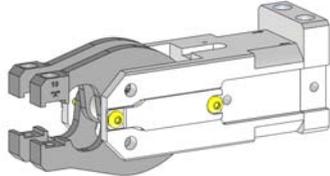
84A2-1_ = Luftanschluss M5

84A2-V_ = Luftanschluss G1/8

Abfragungen
siehe
Blatt 8/10

Greiferzähne, Greiferspitzen,
Sickenbacken
siehe
Blatt 10/10

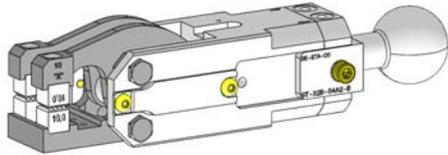
Anbindungen, Anschläge
siehe
Blatt 9/10

Standard- Öffnungswinkel 72°	 84A2-13	 84A2-V3	Standard- Öffnungswinkel 72°	 84A2R13	 84A2RV3
	Grundmodell 4 bewegl. Greiferhebel (Doppelgreifer)			Grundmodell 4 bewegl. Greiferhebel 72° Öffnungswinkel oben 15° Öffnungswinkel unten	
30°	84A2X13	84A2XV3			
40° (VW - Standard)	84A2W13	84A2WV3			
45°	84A2Y13	84A2YV3	45°	84A2T13	Grundmodell 4 bewegl. Greiferhebel 45° Öffnungswinkel oben 15° Öffnungswinkel unten 84A2TV3

Grundmodelle siehe separate Datenblätter

Bestellbeispiel:

84A2 - 11 D4 V BA BA - T

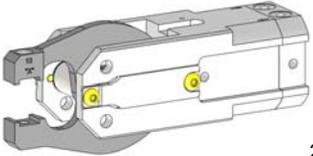
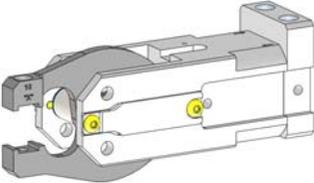
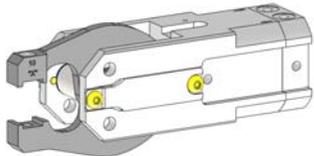
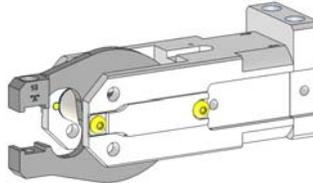


84A2-1_ = Luftanschluss M5
84A2-V_ = Luftanschluss G1/8

Abfragungen
siehe
Blatt 8/10

Greiferzähne, Greiferspitzen,
Sickenbacken
siehe
Blatt 10/10

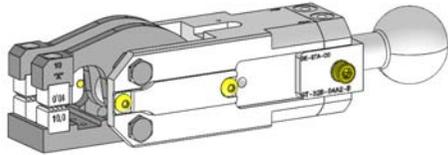
Anbindungen, Anschläge
siehe
Blatt 9/10

Standard- Öffnungswinkel 72°	 84A2L-15	<p>Grundmodell 2 bewegl. Greiferhebel, links</p>  84A2L-V5	Standard- Öffnungswinkel 72°	 84A2LR15	<p>Grundmodell 2 bewegl. Greiferhebel, links 72° Öffnungswinkel oben 15° Öffnungswinkel unten</p>  84A2LRV5
30°	84A2LX15	84A2LXV5			
40° (VW - Standard)	84A2LW15	84A2LWV5			
45°	84A2LY15	84A2LYV5	45°	84A2LT15	<p>Grundmodell 2 bewegl. Greiferhebel, links 45° Öffnungswinkel oben 15° Öffnungswinkel unten</p> 84A2LTV5

Grundmodelle siehe separate Datenblätter

Bestellbeispiel:
84A2
-
11
D4
V
BA
BA
-
T

Hochtemperaturanwendungen



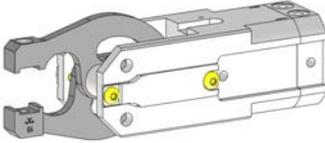
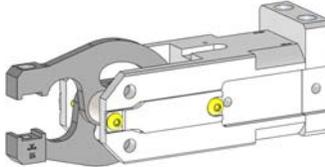
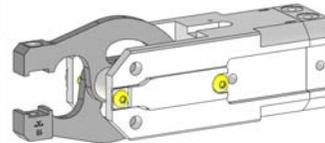
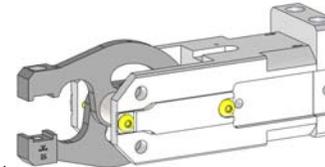
84A2-1_ = Luftanschluss M5

84A2-V_ = Luftanschluss G1/8

 Abfragungen
siehe
Blatt 8/10

 Greiferzähne, Greiferspitzen,
Sickenbacken
siehe
Blatt 10/10

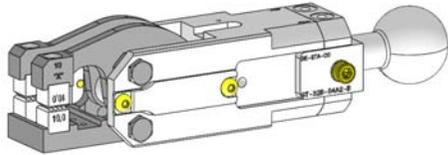
 Anbindungen, Anschläge
siehe
Blatt 9/10

Standard- Öffnungswinkel 72°	 84A2R-15	Grundmodell 2 bewegl. Greiferhebel, rechts	 84A2R-V5	Standard- Öffnungswinkel 72°	 84A2RR15	Grundmodell 2 bewegl. Greiferhebel, rechts 72° Öffnungswinkel oben 15° Öffnungswinkel unten	 84A2RRV5
30°	84A2RX15		84A2RXV5				
40° (VW - Standard)	84A2RW15		84A2RWV5				
45°	84A2RY15		84A2RYV5	45°	84A2RT15	Grundmodell 2 bewegl. Greiferhebel, rechts 45° Öffnungswinkel oben 15° Öffnungswinkel unten	84A2RTV5

Grundmodelle siehe separate Datenblätter

Bestellbeispiel:
84A2
-
11
D4
V
BA
BA
-
T

Hochtemperaturanwendungen



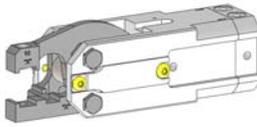
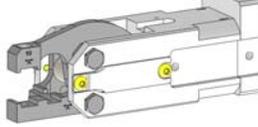
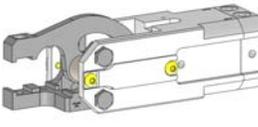
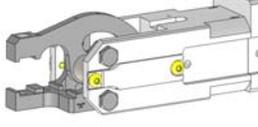
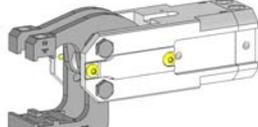
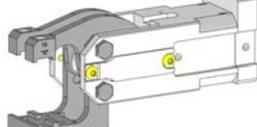
84A2-1_ = Luftanschluss M5

84A2-V_ = Luftanschluss G1/8

 Abfragungen
siehe
Blatt 8/10

 Greiferzähne, Greiferspitzen,
Sickenbacken
siehe
Blatt 10/10

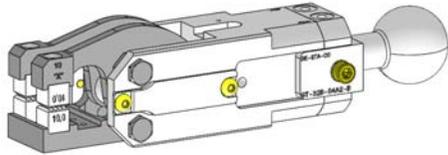
 Anbindungen, Anschläge
siehe
Blatt 9/10

Standard- Öffnungswinkel 72°			Standard- Öffnungswinkel 72°			Standard- Öffnungswinkel 72°		
	84A2-14	84A2-V4		84A2-16	84A2-V6		84A2-17	84A2-V7
	Grundmodell 1 feste schmale Backe, links 1 bewegl. Greiferhebel, links gerade Ausführung			Grundmodell 1 feste schmale Backe, rechts 1 bewegl. Greiferhebel, rechts gerade Ausführung			Grundmodell 1 feste, nach unten verlängerte Backe 2 bewegl. Greiferhebel, gerade Ausführung	
30°	84A2X14	84A2XV4	30°	84A2X16	84A2XV6	30°	84A2X17	84A2XV7
40° (VW - Standard)	84A2W14	84A2WV4	40° (VW - Standard)	84A2W16	84A2WV6	40° (VW - Standard)	84A2W17	84A2WV7
45°	84A2Y14	84A2YV4	45°	84A2Y16	84A2YV6	45°	84A2Y17	84A2YV7

Grundmodelle siehe separate Datenblätter

Bestellbeispiel:

84A2 - 11 D4 V BA BA - T



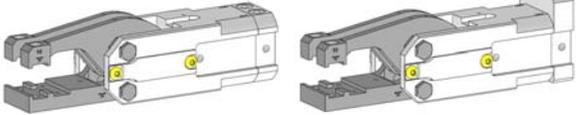
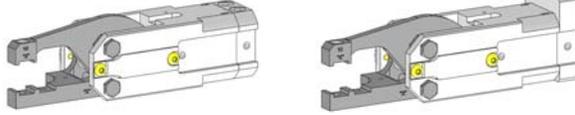
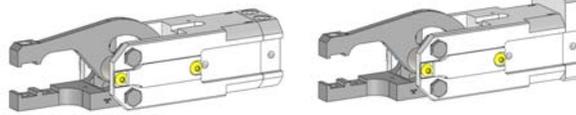
84A2-1_ = Luftanschluss M5

84A2-V_ = Luftanschluss G1/8

 Abfragungen
siehe
Blatt 8/10

 Greiferzähne, Greiferspitzen,
Sickenbacken
siehe
Blatt 10/10

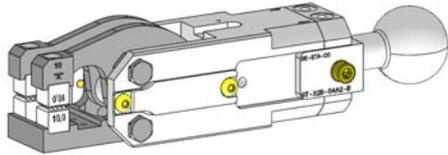
 Anbindungen, Anschläge
siehe
Blatt 9/10

Standard- Öffnungswinkel 72°	 Grundmodell 1 feste, nach vorne verlängerte Backe 2 bewegl. Greiferhebel gerade Ausführung		Standard- Öffnungswinkel 72°	 Grundmodell 1 feste schmale, nach vorne verlängerte Backe, links 1 bewegl. Greiferhebel, links gerade Ausführung		Standard- Öffnungswinkel 72°	 Grundmodell 1 feste schmale, nach vorne verlängerte Backe, rechts 1 bewegl. Greiferhebel, rechts gerade Ausführung	
30°	84A2X18	84A2XV8	30°	84A2LX18	84A2LXV8	30°	84A2RX18	84A2RXV8
40° (VW - Standard)	84A2W18	84A2WV8	40° (VW - Standard)	84A2LW18	84A2LWV8	40° (VW - Standard)	84A2RW18	84A2RWV8
45°	84A2Y18	84A2YV8	45°	84A2LY18	84A2LYV8	45°	84A2RY18	84A2RYV8

Grundmodelle siehe separate Datenblätter

Bestellbeispiel:
84A2
-
11
D4
V
BA
BA
-
T

Hochtemperaturanwendungen



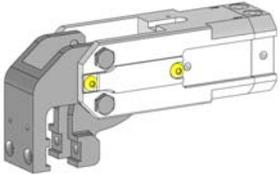
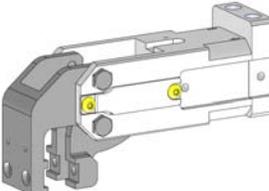
84A2-1_ = Luftanschluss M5

84A2-V_ = Luftanschluss G1/8

 Abfragungen
siehe
Blatt 8/10

 Greiferzähne, Greiferspitzen,
Sickenbacken
siehe
Blatt 10/10

 Anbindungen, Anschläge
siehe
Blatt 9/10

Standard- Öffnungswinkel 45°	 84A2-19	 84A2-V9	
	Grundmodell 1 feste nach vorne verlängerte Backe 2 bewegl. Greiferhebel abgewinkelte Ausführung		
30°	84A2X19	84A2XV9	
40° (VW - Standard)	84A2W19	84A2WV9	

Grundmodelle siehe separate Datenblätter

Bestellbeispiel:

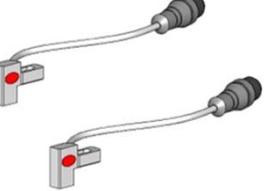
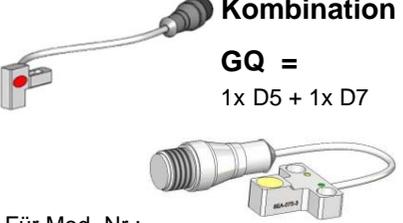

84A2-1_ = Luftanschluss M5
84A2-V_ = Luftanschluss G1/8

Grundmodelle
Siehe Blatt 1 - 7

Greiferzähne, Greiferspitzen,
Sickenbacken
siehe
Blatt 10/10

Anbindungen, Anschläge
siehe
Blatt 9/10

Abfragen nicht für Hochtemperaturanwendungen! Modelle 84A2-***-T**

00 = ohne Abfrageung	D7 = 8EA-075-3 Schaltabstand 3,0 mm mit Stecker M12 x 1	Kombination GP = 1x D5 + 1x D4
 D4 = 8EA-075-2 Schaltabstand 3,0 mm mit 2m Kabel Für Mod.-Nr.: 84A2-11 / 12 / 17 / 18 / 19 84A2-V1 / V2 / V7 / V8 / V9	 Für Mod.-Nr.: 84A2-11 / 12 / 17 / 18 / 19 84A2-V1 / V2 / V7 / V8 / V9	 Für Mod.-Nr.: 84A2-11 / 12 / 17 / 18 / 19 84A2-V1 / V2 / V7 / V8 / V9
 D5 = 8EA-087-1 Doppelblechkontrolle für alle 84A2 Modelle	Kombination GK = 2 x D5	Kombination GQ = 1x D5 + 1x D7
	 Für Mod.-Nr.: 84A2-11 / 12 / 17 / 18 / 19 84A2-V1 / V2 / V7 / V8 / V9	 Für Mod.-Nr.: 84A2-11 / 12 / 17 / 18 / 19 84A2-V1 / V2 / V7 / V8 / V9

Zubehör

Halter für Sensorkabel 8EA-075-2,
(Befestigung an der Unterseite des
Greifers) können unter der
Best.-Nr.: 8MA-149-1
separat bestellt werden.

für Mod.-Nr.: 84A2-11 / 18
84A2-V1 / V8



Abstimmplatten für Greiferzähne
können unter der

Best.-Nr.: 8SB-039-1
separat bestellt werden

Abmaße: 10 x 10 x 0,1 mm



Abfrageung
Daten siehe KSED...

Bestellbeispiel:
84A2
-
11
D4
V
BA
BA
-
T


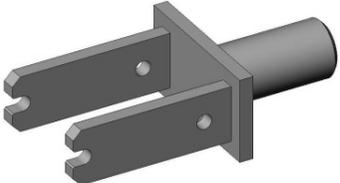
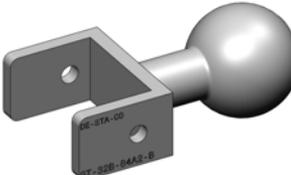
Hochtemperaturanwendungen

 84A2-1_ = Luftanschluss M5
 84A2-V_ = Luftanschluss G1/8

 Grundmodelle
 Siehe Blatt 1 - 7

 Abfragungen
 siehe
 Blatt 8/10

 Greiferzähne, Greiferspitzen,
 Sickenbacken
 siehe
 Blatt 10/10

0 = ohne Adapter / Anschläge	L = GT-20M-84A2-L-R apple core - Ø 20 mm (VW - Standard) 	V = 8MA-147-1 
I = 8MA-165-1 Ø 20 mm J = 8MA-166-1 Ø 25 mm Z = 8MA-168-1 Ø 1" 	M = GT-32B-84A2-L-R Kugel - Ø 32 mm (VW - Standard) 	W = 82ZB-025-2  Ø25 Ø30 Im Lieferumfang enthalten!
N = GT-32B-84A2-B Kugel - Ø 32 mm (VW - Standard) 		

Weitere Anbindungsvarianten siehe „Leichtbau Tooling Katalog“

 Adapter / Anschläge
 siehe separate Datenblätter

Bestellbeispiel:


84A2-1_ = Luftanschluss M5
84A2-V_ = Luftanschluss G1/8

Grundmodelle
Siehe Blatt 1 - 7

Abfragungen
siehe
Blatt 8/10

Anbindungen,
Anschläge
siehe
Blatt 9/10

unten

oben

Greiferzähne:	Greiferzähne:	Klemmspitzen:	Sickenbacken:
Stahl gehärtet 	Stahl weich 	Stahl gehärtet 	Stahl gehärtet 
00 = ohne BA = 8JZ-027-1	00 = ohne BB = 8JZ-028-1	00 = ohne PH = 8JZ-029-1	00 = ohne SK = 8JZ-036-2 SQ = 8JZ-051-1
Greiferzähne: Kunststoff PU-90 Shore  <i>nicht für 84A2*****-T</i>		Klemmspitzen: Stahl Hochtemperaturanwendungen 	
KF = 8JZ-045-1		PI = 8JZ-074-1	

Greiferzähne:	Greiferzähne:	Klemmspitzen:	Sickenbacken:
Stahl gehärtet 	Stahl weich 	Stahl gehärtet 	Stahl gehärtet 
00 = ohne BA = 8JZ-027-1 BD = 8JZ-049-1	00 = ohne BB = 8JZ-028-1	00 = ohne PH = 8JZ-029-1	00 = ohne SL = 8JZ-037-1 SM = 8JZ-038-1 SN = 8JZ-039-1 SP = 8JZ-040-1
Greiferzähne: Kunststoff PU-90 Shore  <i>nicht für 84A2*****-T</i>		Klemmspitzen: Stahl Hochtemperaturanwendungen 	
KF = 8JZ-045-1		PI = 8JZ-074-1	

Greiferzähne / Klemmspitzen
siehe separate Datenblätter