
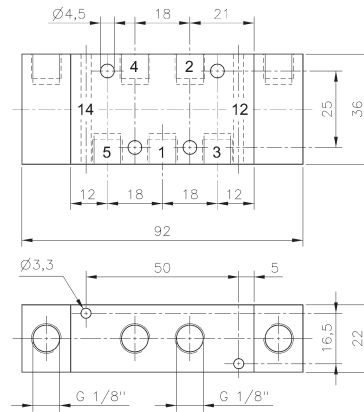
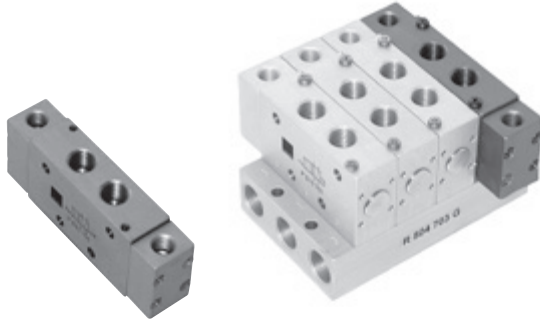



P 520 501 G/P 520 701 G/P 520 801 P 522 501 G/P 522 701 G



P 520 501 G/P 522 501 G


5/2-Wege Pneumatikventil, bistabil.

Steuersignal an 12 öffnet das Ventil von 1 nach 2 und 4 nach 5,
Steuersignal an 14 öffnet das Ventil von 1 nach 4 und 2 nach 3.
Position wird bis zu einem neuen Steuersignal gehalten.


Ventil ist beliebig anschließbar.

Ventile mit dem Zusatz "G" können als Muffenventile verwendet oder auf eine Grundplatte geschraubt werden. Grundplatten finden Sie auf Seite 4.7.2.2 (501 G) / 4.7.2.3 (701 G)

Abluft ist drosselbar.

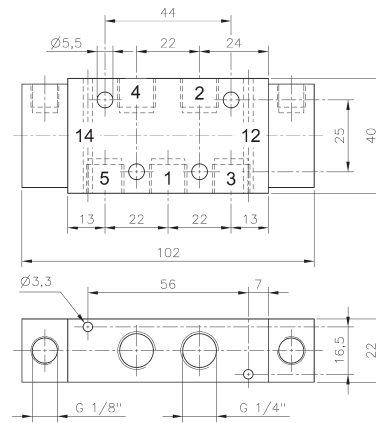

P 520 701 G/P 522 701 G

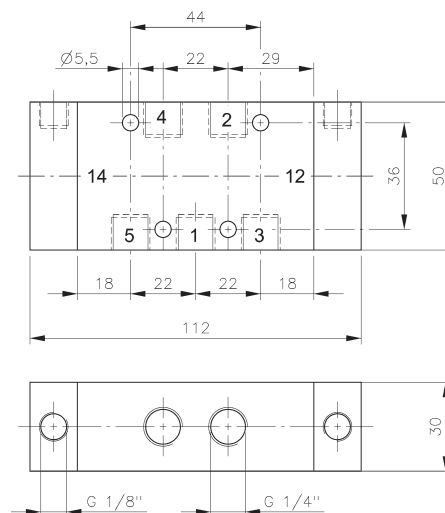

P 520 801

Typ	Anschlüsse	Durchfluss	Arbeitsdruck	Steuerdruck	Gewicht	
P 520 501 G	G 1/8"	650 l/min	1 - 10 bar	2,5 - 10 bar	0,20 kg	Ex
P 522 501 G	G 1/8"	650 l/min	1 - 10 bar	2,5 - 10 bar	0,20 kg	
P 520 701 G	G 1/4"	1250 l/min	1 - 10 bar	2,5 - 10 bar	0,22 kg	Ex
P 522 701 G	G 1/4"	1250 l/min	1 - 10 bar	2,5 - 10 bar	0,22 kg	Ex
P 520 801	G 1/4"	1450 l/min	1 - 10 bar	2,5 - 10 bar	0,44 kg	Ex

